

BMW Z8

아동용 푸쉬카

BMW 정품 라이선스 제품



BMW
OFFICIAL
LICENSED
PRODUCT



109 X 52 X 63(CM)

사용 및 조립 설명서

With Assembly Instructions

사용전 본 설명서를 상세히 읽어주세요.

설명서에 중요한 정보가 있으므로 잘 보관하여 주세요.

BMW Z8 아동용 푸쉬카를 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용전 본 제품의 사용설명서를 상세히 읽어 주시기 바랍니다. 설명서에 상세한 조립절차와 사용 메뉴얼이 들어 있습니다. 사용 메뉴얼을 끝까지 정독하시면 취급 부주의에 의한 본 제품의 파손을 미리 예방하실 수 있습니다.

BMW Z8 아동용 푸쉬카는 **BMW** 로고 및 문자 로고를 **BMW** 회사에서 등록한 것으로 **BMW** 회사에 소유권이 있습니다. **BMW** 회사에 정식사용권을 따서 로고 및 상표 등록한 것이므로 **BMW** 회사에 소유권이 있으며 **BMW** 회사에 정식사용권을 따서 로고 및 상표를 사용하는 것입니다.

목차

1p

부품 목록

2~3p

부품 전개도

4p

주의사항

5~11p

조립안내

제원

사용연령

37개월 이상

적재무게

20KG 이하

제품사이즈

109 x 52x 63(cm) 푸쉬 핸들 높이 생략

제품중량

8.2kg

기타기능

경적음, 엔진효과음

품명

BMW Z8 PUSH CAR

번호	명칭	수량
1	본체	1
2	Ø10 와셔	9
3	뒷바퀴용 부상	1
4	바퀴부싱	4
5	바퀴	4
6	너트	4
7	휠캡	4
8	사이드 미러	2
9	윈도우	1
10	안장	1
11	안장 고정용 볼트(M5x16)	2
12	핸들	1
13	핸들 고정용 볼트(M5x30)	1
14	핸들 고정용 너트(Ø5)	2
15	푸쉬 핸들 고정용 볼트(M6x50)	1
16	푸쉬 핸들	1
17	푸쉬 핸들 고정용 너트(Ø6)	1
18	스패너 공구	1




"경고" 작은부품

작은부품이 사용되오니 유아가 삼키지 않도록 주의하여 주세요.

“경고! 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니, 입에 넣지 말 것!”



제품의 질적 향상을 위해 부품 목록과 수량이 변경될 수 있습니다.

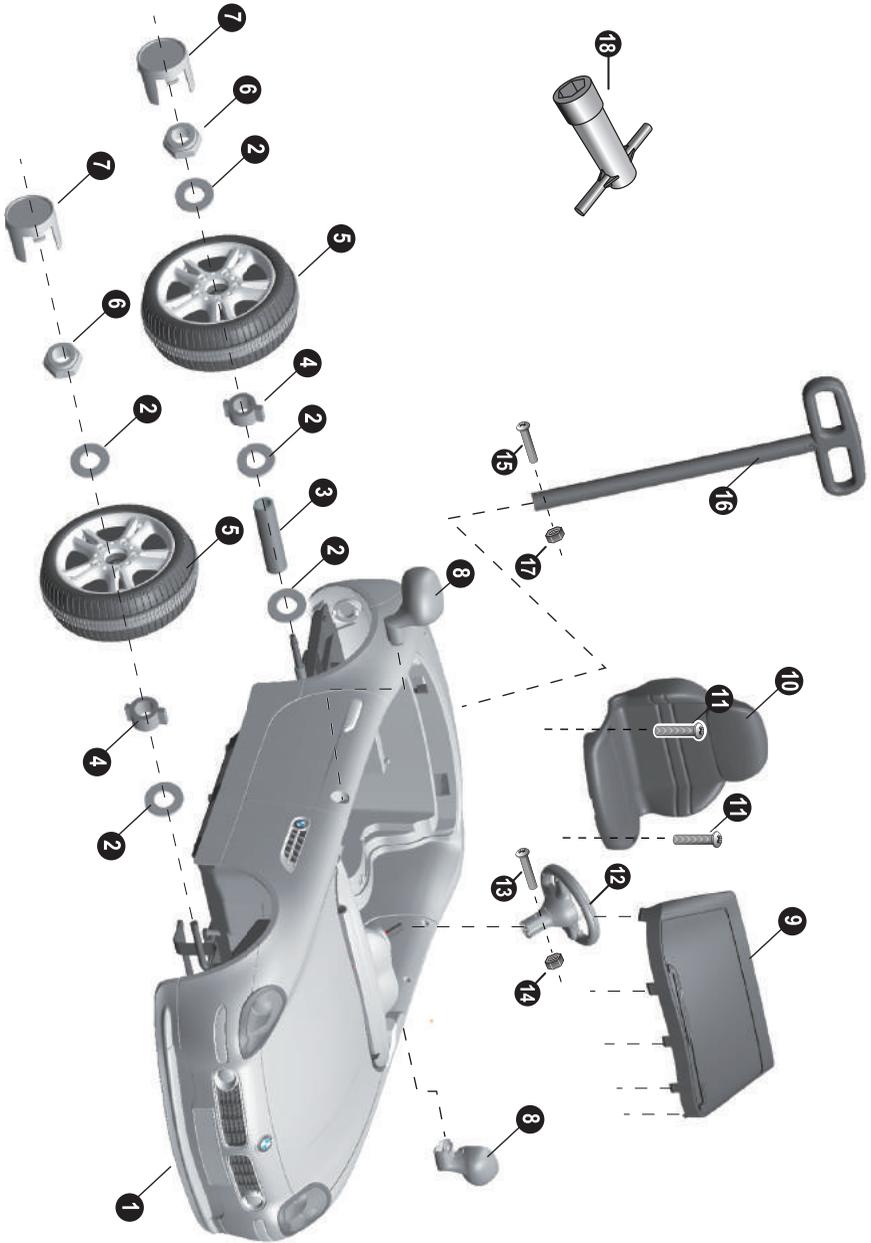

※ 본 설명서에 사용된 그림은 제품 조립에 이해를 돕기 위한 자료이며, 실제와 다를 수 있습니다.



WARNING!

- * 포장된 비닐을 잘 제거한 후 어린아이의 손에 닿지 않게 버리십시오.
- * 조립하기전 부품들을 먼저 확인하시기 바랍니다.
- * 제품은 반드시 보호자가 직접 조립을 하여야 합니다.

- 37개월 미만의 어린이는 위험하오니 태우지 마십시오.
- 수량 및 부품을 확인하시고 제품의 포장비닐을 버려주시기 바랍니다.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있으니 어린아이를 안전하게 보호해 주시기 바랍니다.




십자 드라이버
(별도구매)



스패너 공구



제시된 조립 과정 중 고객님의 편의를 위하여 일부 과정이 생략되거나,
이미 조립이 되어있는 부분이 있습니다.

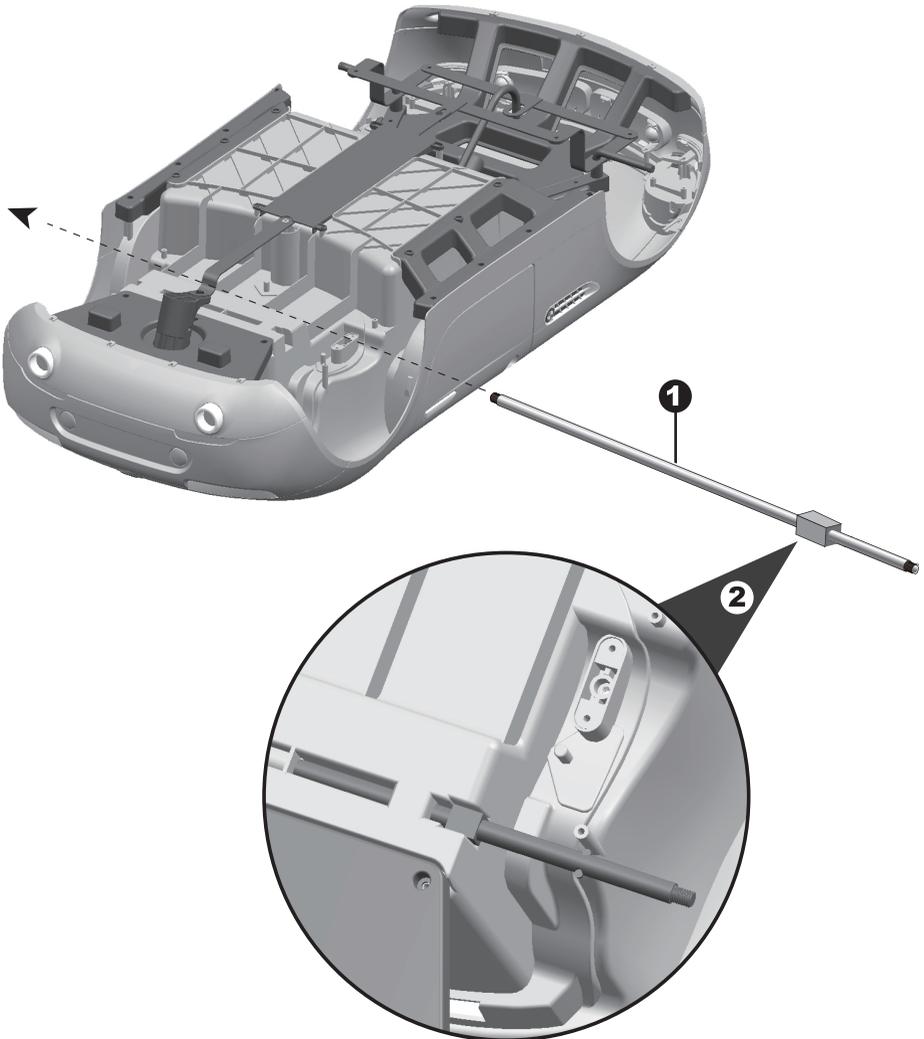


1. 뒷바퀴 축을 그림을 참고하여 알맞은 위치에 조립하여 주세요.
2. 축이 고정되도록 고정되는 장치가 있는곳을 보고 밀어 넣어 조립하여 주세요.



우측 뒷바퀴 축

스패너 공구



1. 뒷바퀴 축에 와셔를 조립합니다.
2. 뒷바퀴용 부싱을 조립합니다.
3. 와셔를 조립합니다.
4. 바퀴 부싱을 조립합니다.
5. 바퀴를 조립합니다.
6. 와셔를 조립합니다.
7. 너트를 공구를 사용하여 조여주세요.
8. 휠캡을 바퀴 중앙에 넣어 조립합니다.

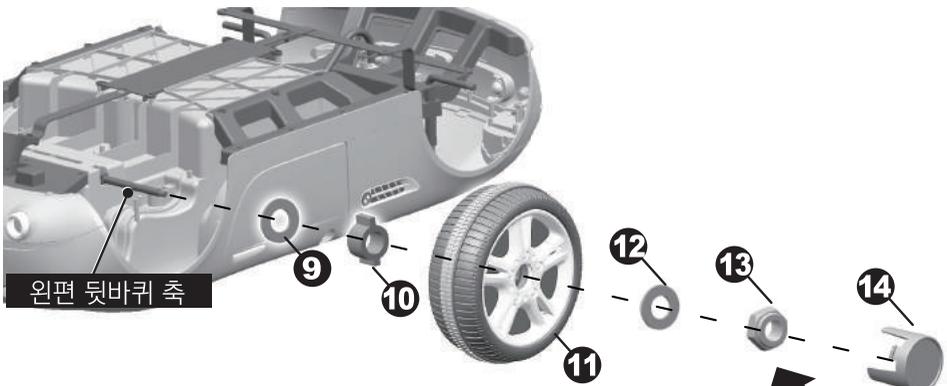

왼편 뒷바퀴 축

9. 반대편 뒷바퀴 축에 와셔를 조립합니다.
10. 바퀴 부싱을 조립합니다.
11. 바퀴를 조립합니다.
12. 와셔를 조립합니다.
13. 너트를 공구를 사용하여 조여주세요.
14. 휠캡을 바퀴 중앙에 넣어 조립합니다.

스패너 공구

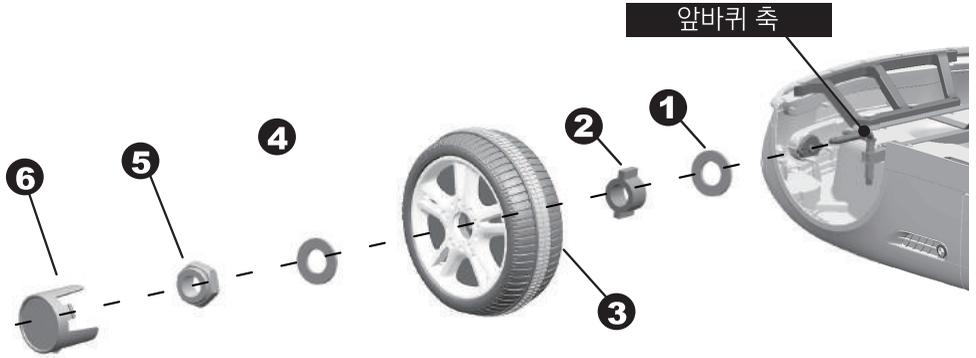


스패너 도구

1. 앞바퀴 축에 와셔를 조립합니다.
2. 부싱을 조립합니다.
3. 앞바퀴를 조립합니다.
4. 와셔를 조립합니다.
5. 너트를 공구를 사용하여 조여주세요.
6. 휠캡을 바퀴 중앙에 넣어 조립합니다.

1. 핸들 중앙에 배터리 커버를 열어주세요.
2. 1.5v AAA 2개를 +, - 극성에 유의하여 넣고 배터리 커버를 닫아주세요.



배터리는 새것을 넣어 사용하시고
사용했던(중고)배터리와 혼용하지 마세요.

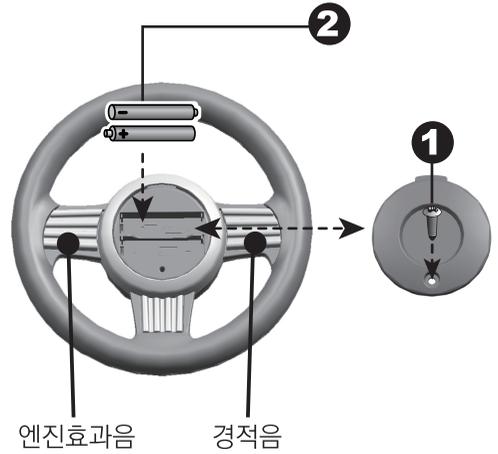


1. 핸들 고정축에 핸들을 넣어 조립하여 주세요.
2. 볼트를 핸들 고정용 볼트를 핸들 고정축을 가로질러 조립하여 주세요.
3. 너트를 알맞은 위치에 넣고 조여서 조립하여 주세요.



1. 그림을 참고하여 윈도우를 알맞은 위치에 조립하여 주세요.




2. 그림을 참고하여 사이드 미러를 알맞은 위치에 조립하여 주세요.

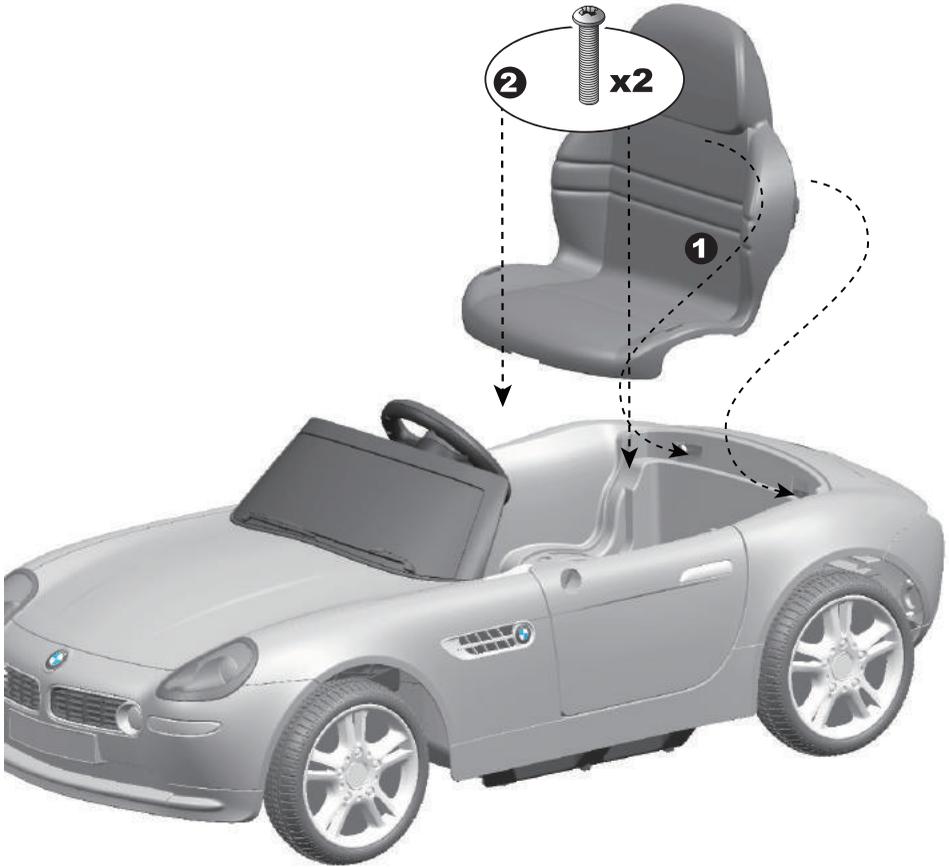

1. 안장의 뒷부분에 걸림 장치가 있어 본체(차 바디)에 걸어 알맞은 위치에 조립하여 주세요.
2. 안장 고정용 볼트로 안장을 조립하여 주세요.



1. 푸쉬 핸들을 알맞은 위치에 넣어주세요.
2. 푸쉬 핸들 고정 장치까지 닿을 수 있도록 끝까지 밀어 넣어주신 후 볼트를 가로질러 넣어 조립하여 주세요.
3. 너트를 알맞은 위치에 넣고 조여서 조립하여 주세요.

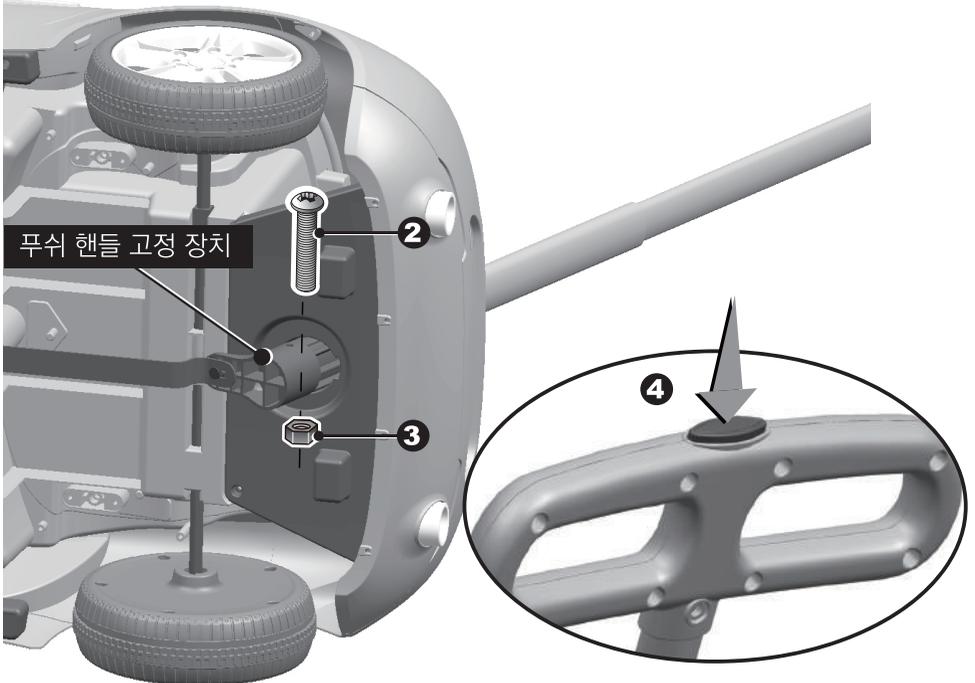

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월		주소	
제품명			성명	
구입일자	년 월 일		전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
 - 정상적인 작동이 불가능
 - 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품

[원도우]



분리배출

[박스]



분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119